
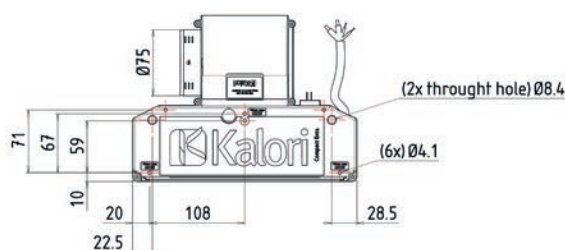


Chauffage électrique

Electric heater

Kelec EVO1 E

- Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC.
- Equipé d'un thermo rupteur de sécurité
- D'autres puissances sont possibles sur demande
- Il peut être équipé de plenums de diffusion d'air disponibles dans ce catalogue»Diffuseur d'air ED2/ED3 ED2/ED3 air diffuser», page 118 & «Diffuseur d'air Air diffuser», page 119
- Possibilité de gainer un côté du ventilateur pour aspiration d'air extérieure par exemple
- Existe en version aérotherme à circulation d'eau
- *Electric heater with secured PTC element*
- *Equipped with a safety thermal switch*
- *Other power levels available on request*
- *Can be equipped with the air diffusion plenums available from this catalogue (Air Diffuser ED2/ED3 - Page 118) & (Air Diffuser - Page 119)*
- *Ducts can be fitted to the fan side to draw in air from outside the vehicle, for example.*
- *Available in a water heater version*

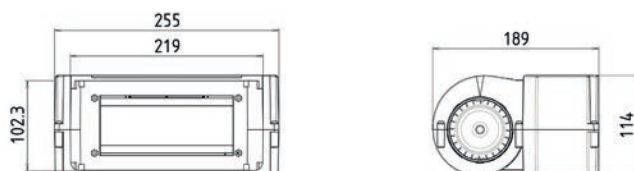

Préconisation : protéger le chauffage de l'humidité et de la poussière – installer un filtre à air en amont de l'aspiration turbine.

Recommendation : Heater must be protected against humidity and dust - install an air filter upstream of the fan inlet.

Débit d'air / Airflow	230 m³/h
Niveau sonore / Noise level	63 dB
Vitesse de ventilation / Ventilation speed	3

Tension résistance / Heating element voltage	Tension ventilation / Ventilation voltage	Reference	Conso. élec. / Elec. consump.	Puissance électrique / Electrical power
24 V	12 V	120.33.100	71 A	1700 W
48 V		120.33.200	36 A	
80 V		120.33.300	22 A	
24 V	24 V	120.33.400	74 A	
48 V		120.33.500	36 A	
80 V		120.33.600	22 A	
80 V	48 V	120.33.610	11 A	850 W
48 V		120.33.700	36 A	1700 W