
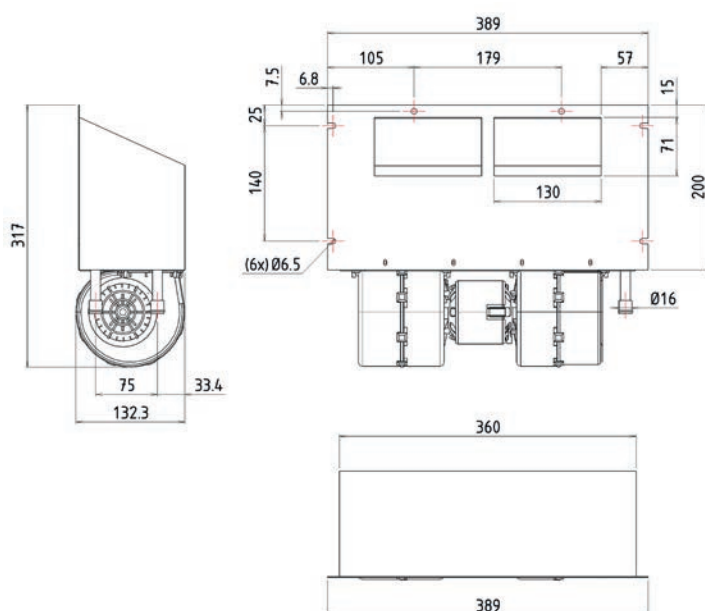


Chauffage à eau

Water heater

C.A.P

- Chauffage pour autocar
- Aérotherme à circulation d'eau à installer sous le plancher, il peut souffler l'air chaud dans un canal de diffusion d'air latéral situé en plinthe
- L'entrée d'air peut être aménagée dans le couloir de circulation
- Heater for coach
- Water heat-exchanger, for installation under the floor. It can blow hot air into an air distribution channel, located within the wall
- The air inlet can taken from the corridor area

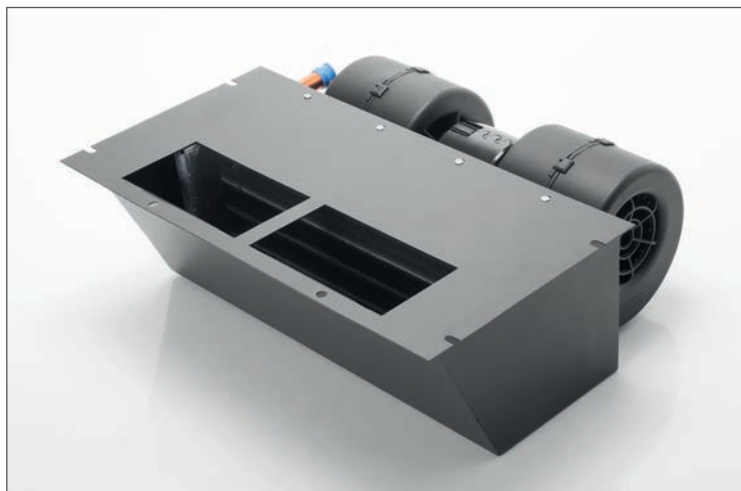

Puissance calorifique / Calorific power	9300 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating power	10,8 kW
Débit d'air / Airflow	420 m³/h
Consommation électrique / Electrical consumption	180 W
Niveau sonore / Noise level	66 dB
Poids / Weight	3,8 kg
Raccord eau / Water fitting	Ø 16 mm
Vitesse de ventilation / Ventilation speed	3

Tension / Voltage	Reference
12 V	120.13.001
24 V	120.13.100

CHAUFFAGE • HEATING