

## Chauffage - Chauffage électrique

Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC, possibilité de ventiler sans chauffer

- Encombrement très réduit
- Idéal pour chariot élévateur ou autre véhicule électrique

Préconisation : protéger le chauffage de l'humidité et de la poussière ' installer un filtre à air en amont de l'aspiration turbine.

Le chauffage ne doit pas être monté flux d'air orienté vers le haut




Débit d'air	70 m³/h
Niveau sonore	48 dB
Poids	1.45 kg

Tension résistance	Tension ventilation	Référence	Consommation électrique	Puissance électrique
80 V	12 V	120.30.300	12 A	900 W
48 V	12 V	120.30.310	20 A	900 W
24 V	24 V	120.30.320	32 A	750 W
12 V	12 V	120.30.330	35 A	420 W



Préconisation de montage :  
Installation instructions:

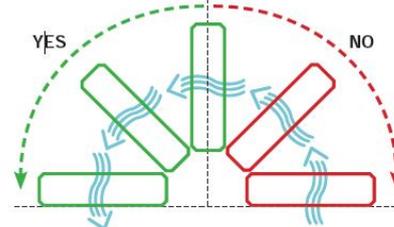

Le chauffage ne doit pas être monté flux d'air orienté vers le haut  
The heating unit must not be installed with the airflow directed upwards.

