
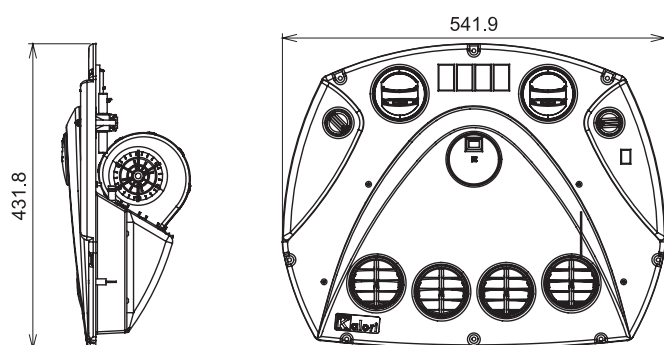


Chauffage à eau

Water heater

Kab 5500

- Chauffage plafonnier avec diffuseur esthétique
- Idéal pour tracteur agricole
- Equipé de la commande du ventilateur 3 vitesses et du contrôle de température, les deux bouches arrières constituent le recyclage d'air
- Il existe en version combi (climatisation/chauffage)
- Ceiling heater with aesthetic diffuser
- Ideal for farm tractor
- Equipped with a 3-speed ventilator and temperature controls, the two rear air vents provide air recirculation
- This heater is also available as a combi (evaporator + heater) version

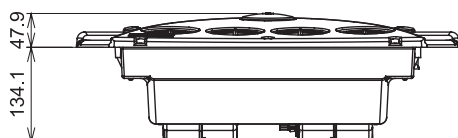

Puissance calorifique / Calorific power	5500 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating power	5,2 kW
Débit d'air / Airflow	500 m³/h
Consommation électrique / Electrical consumption	205 W
Niveau sonore / Noise level	66 dB
Poids / Weight	4,3 kg
Raccord eau / Water fitting	Ø 10 mm
Vitesse de ventilation / Ventilation speed	3
Couleur diffuseur / Diffuser colour	Noir / Black
Finition / Finishing	Standard Grainée / Grained standard

Tension / Voltage	Reference
12 V	120.15.020
24 V	120.15.120